


PROMHIL



Valorando el Servicio

Catálogo
Comercial Edificación



Línea Sanitaria / Desagüe PVC

PAVCO **wavin**

Tubería y conexiones PVC para conducción de Desagüe Sanitario

Fabricada bajo la norma NTP 399.003

Las tuberías Sanitarias PVC de Pavco Wavin fabricados con materiales de excelente calidad cuentan con un amplio portafolio de productos y se fabrican en dos clases: Liviana y pesada. Contamos con la mas amplia variedad de conexiones, las cuales tenemos disponibles en gris o blanco.

Características técnicas de las tuberías sanitarias PVC NTP 399.003

Diámetro externo		Longitud		Clase liviana		Clase pesada	
Nominal	Real	Total	Util	Espe- sor	Peso	Espesor	Peso
(pulg)	(mm)	(m)	(m)	(mm)	(Kg x tubo)	(mm)	(Kg x tubo)
1 1/2"	41	3.00	2.97	1.3	0.76	-	-
2"	54	3.00	2.96	1.3	1.01	(*)1.7	1.32

PORTAFOLIO DE CONEXIONES DE LA LÍNEA SANITARIA PVC



*Imagen corresponde a producto inyectado.

CODO 90°

Es una conexión que sirve para unir dos partes esenciales de un sistema de desagüe en ángulo de 90° sin cambio de diámetro.



*Imagen corresponde a producto inyectado.

CODO 45°

Es una conexión que sirve para unir dos partes esenciales de un sistema de desagüe en ángulo de 45° sin cambio de diámetro.



*Imagen corresponde a producto inyectado.

TEE

Es una conexión que sirve para acoplar tres partes esenciales de un sistema de desagüe con cambio de dirección a 90° sin cambio de diámetro.



*Imagen corresponde a producto inyectado.

TEE DOBLE

Es una conexión que sirve para acoplar cuatro partes esenciales de un sistema de desagüe con cambio de dirección a 90° sin cambio de diámetro.



*Imagen corresponde a producto inyectado.

YEE

Es una conexión que sirve para acoplar tres partes esenciales de un sistema de desagüe, con un cambio de dirección a 45°, sin cambio de diámetro.



*Imagen corresponde a producto inyectado.

YEE DOBLE

Es una conexión que sirve para acoplar cuatro partes esenciales de un sistema de desagüe, con un cambio de dirección a 45°, sin cambio de diámetro.



*Imagen corresponde a producto inyectado.

YEE DOBLE CON REDUCCIÓN


Es una conexión que sirve para acoplar cuatro partes esenciales de un sistema de desagüe, con dos reducciones laterales y cambio de dirección a 45°.



*Imagen corresponde a producto inyectado.

YEE CON REDUCCIÓN

Es una conexión que sirve para acoplar cuatro partes esenciales de un sistema de desagüe, con un cambio de dirección a 45°, sin cambio de diámetro.

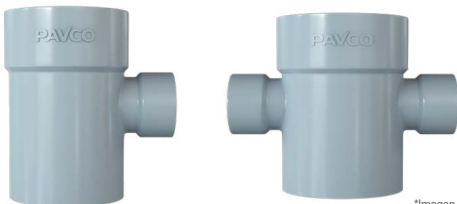

*Imagen corresponde a producto inyectado.

TEE CON REDUCCIÓN SIMPLE - DOBLE

Simple: Es una conexión que sirve para acoplar tres partes esenciales de un sistema de desagüe, con reducción central y cambio de dirección a 90°.

Doble: Es una conexión que sirve para acoplar cuatro partes esenciales de un sistema de desagüe, con dos reducciones laterales y cambio de dirección a 90°.



*Imagen corresponde a producto termoformado o pegado.

TEE SANITARIA CON REDUCCIÓN SIMPLE

Simple: Es una conexión que sirve para acoplar cuatro partes esenciales de un sistema de desagüe, con doble reducción en curva a 90°.



*Imagen corresponde a producto inyectado.

TEE SANITARIA SIMPLE - TEE SANITARIA DOBLE

Simple: Es una conexión que sirve para acoplar tres partes esenciales de un sistema de desagüe, con cambio de dirección a 90°, sin cambio de diámetro, con un ramal en curva.

Doble: Es una conexión que sirve para acoplar cuatro partes esenciales de un sistema de desagüe con cambio de dirección a 90°, sin cambio de diámetro con dos ramales en curva.



*Imagen corresponde a producto inyectado.

SOMBRERO DE VENTILACIÓN

Es una conexión que sirve para acoplar un terminal en las montantes de desagüe y ventilación.



*Imagen corresponde a producto inyectado.

CODO VENTILACIÓN


Conexión desagüe de 4" a 2" x 90° cuyo uso es para derivar un sistema de ventilación de 2".



*Imagen corresponde a producto inyectado.

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA

Es una conexión que sirve para acoplar dos partes esenciales de un sistema de desagüe, con cambio de diámetro central en línea recta.



*Imagen corresponde a producto inyectado.

REDUCCIÓN EXCÉNTRICA

Es una conexión que sirve para acoplar dos partes esenciales de un sistema de desagüe, con cambio de diámetro lateral en línea recta.



*Imagen corresponde a producto inyectado.

TAPONES

Es un elemento que se utiliza para sellar un terminal del sistema de desagüe.



*Imagen corresponde a producto inyectado.

UNIÓN

Es una conexión que sirve para acoplar dos partes esenciales de un sistema de desagüe, de un mismo diámetro en línea recta.



*Imagen corresponde a producto inyectado.

TRAMPA "P" SIN REGISTRO

Sifón sin registro cuyo uso es mantener un sello hidráulico y evitar la salida de malos olores de un sistema de desagüe.



*Imagen corresponde a producto inyectado.

TRAMPA "P" CON REGISTRO

Sifón con registro usado para mantener un sello hidráulico en equipos sanitarios, impide que los gases del sistema de desagüe salgan al exterior.



*Imagen corresponde a producto inyectado.

SIFÓN DESMONTABLE

Conexión múltiple usado para mantener un sello hidráulico en equipos de lavado, impide que los gases del sistema de desagüe salgan al exterior.



*Imagen corresponde a producto soldado.

TRAMPA "S"

Conexión cuádruple en ángulo de 90 usado para mantener un sello hidráulico en sumideros enterrados o expuestos, impide que los gases del sistema de desagüe salgan al exterior.